


# Руководство по эксплуатации

## Кресло руководителя CHAIRMAN 283

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

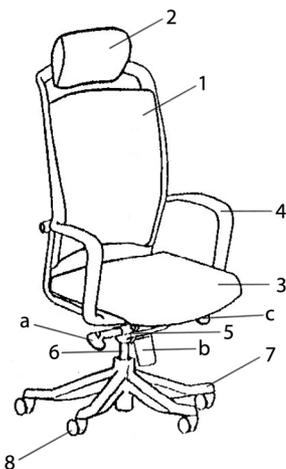

### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка с поясничным валиком – 1 шт.;
2. Подголовник – 1 шт.;
3. Сиденье – 1 шт.;
4. Подлокотник – 2 шт.;
5. Механизм качания – 1 шт.:
  - a. рычаг регулировки высоты газлифта;
  - b. пружинсет (винт регулировки жёсткости качания)
  - c. рычаг регулировки механизма качания;
6. Газлифт – 1 шт.
7. Крестовина – 1 шт.;
8. Ролики – 5 шт.;

### Фурнитура:

9. Винт М6\*25 - 12 шт.
10. Шайба 6\*18 мм - 4 шт.
11. Ключ - 1 шт.

### Регулировка кресла по высоте:

Для того, чтобы поднять сиденье, сидя на кресле, наклонитесь немного вперед. Справа под сидением нащупайте рычаг регулировки высоты кресла (5a), потяните его вверх, одновременно привставая, чтобы ослабить давление на кресло и выбрать желаемый уровень высоты. Для того, чтобы опустить кресло, сидя в кресле потяните рычаг регулировки высоты на себя, кресло опустится под Вашим весом.

### Фиксация кресла в нескольких положениях:

Потянув на себя ручку механизма (5c) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в удобном для Вас положении.

### Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (5b) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качание кресла.


### Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 C;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительно и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.

# Инструкция по сборке.


## Кресло руководителя CHAIRMAN 283.

①

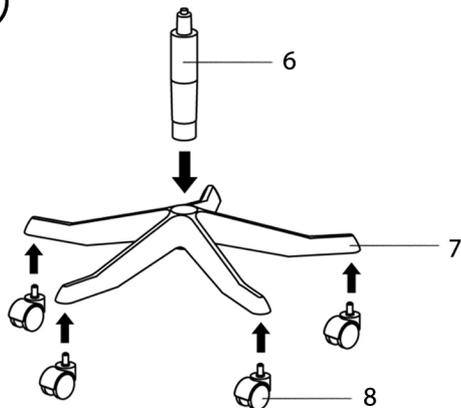


1. В крестовину (7) вставьте ролики (8) до "щелчка".
2. Вставьте газлифт (6) в отверстие крестовины.

②

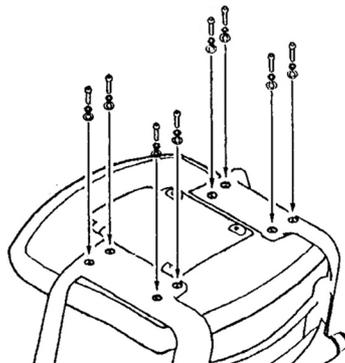


3. Возьмите каркас кресла (спинку (1) с подголовником (2) и подлокотниками (4) на дуге), и прикрутите к сидению кресла (3) винтами (9) как показано на рисунке №2.

③

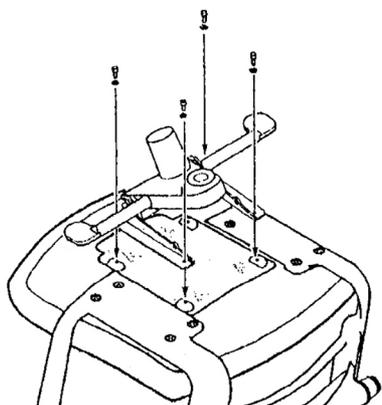

4. Прикрутите механизм качания (5) к сидению кресла (3) винтами (9) и шайбами (10) как показано на рисунке №3.

④

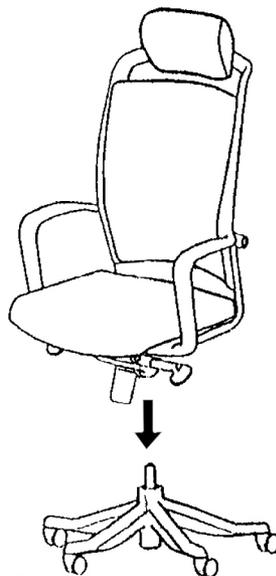

5. Наденьте кресло на газлифт (6). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.